

# UTILISATION DU POÊLE HYDAULIQUE A BOIS.

## INFORMATIONS IMPORTANTES:

Le poêle a bois a comme fonction première de chauffer l'eau sanitaire de la cabane. Il s'agit donc plus d'une chaudière que d'un poêle. Il doit donc être employé dans ce but. Lors de location de plus d'une nuit, il s'agit donc d'allumer le feu pour que l'eau ne soit pas uniquement chauffé par le réseau électrique. C'est une question économique essentielle. Il s'agit aussi de demander aux locataires de prendre des douches courtes, pour économiser l'eau mais également l'énergie nécessaire à la chauffer.



**EN HIVER, L'ALLUMAGE DU POELE EST LA PREMIERE CHOSE A FAIRE EN ENTRANT!**

Nous remercions les locataires de leur compréhension. Ce lieu est une cabane qui essaie de fonctionner de la manière la plus écologique possible.

**Au niveau du soin apporté au poêle et aux mesures de sécurité, nous exigeons des locataires qu'ils suivent scrupuleusement les indications de ce document.**


# Préparation:

1. Préparer suffisamment de bois d'allumage et quelques buches plus grandes. Le bois d'allumage est dans le bucher. Si la réserve est vide, une hache vous permet d'en préparer.
2. Disposer le bois d'allumage dans le compartiment de combustion du haut en 4 couches de bois entrecroisés.
3. Mettre les allumes-feu détortillés SUR le bois, pas en dessous.
4. Ne pas mettre de papier dans le poêle, ni pour l'allumage ni pour la suite.
5. **NE JAMAIS UTILISER LE LIQUIDE ALLUME FEU!!!**
6. Entre-ouvrir la porte du compartiment inférieur.
7. Mettre la poignée latérale sur OPEN.
8. Toucher l'écran de contrôle à la gauche du poêle, côté cuisine. L'écran s'allume. Presser durant 2 secondes sur « **ouverture clapet** ». Vous devez entendre le bruit d'ouverture du clapet dans le tuyau de cheminée. C'est un bruit de 5-6 secondes que l'on entend distinctement.

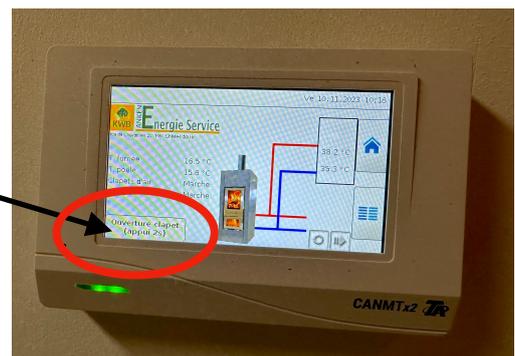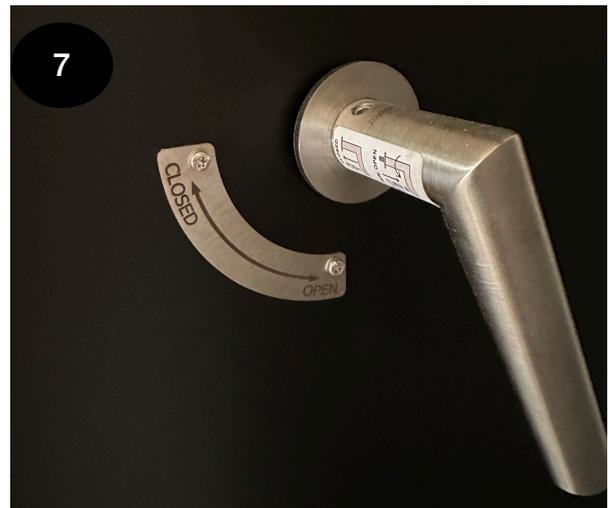

# Allumage:

1. Allumer les allumes-feu.

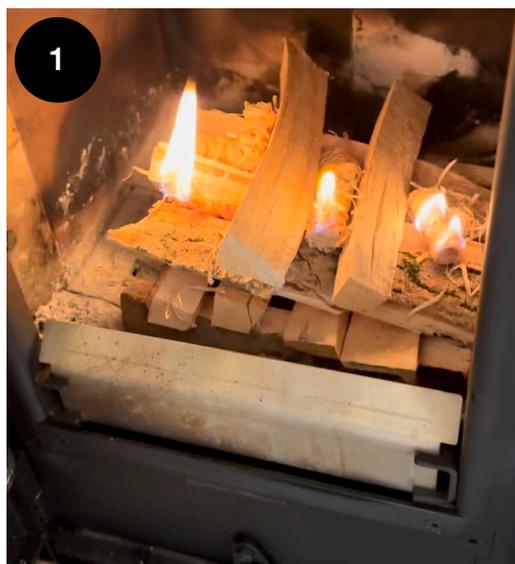


2. Fermer la porte du compartiment supérieur et laisser celle du compartiment inférieur très légèrement ouverte pour faciliter le tirage.



3. Attendre 15-20 minutes, le temps qu'une belle couche de braise se soit formée.



4. UNE SONNERIE VA RETENTIR, CELA SIGNIFIE QUE LA TEMPERATURE ATTEINT 300° DEGRES ENVIRON. SUR LA CONSOLE ELECTRONIQUE A GAUCHE, PRESSER SUR « EFFACER MESSAGE » SUR L'ECRAN. LA SONNERIE S'ARRETE.

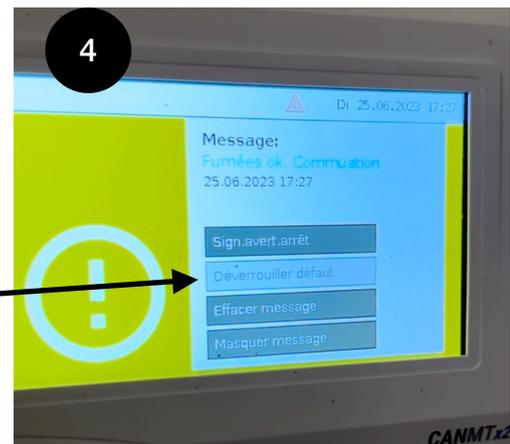

5. Charger le compartiment du haute avec les buches. En mettre au moins 6-8. Mettre les buches avec l'écorce en bas.
6. Attendre 10 minutes pour les les buches soient bien enflammées et qu'un tapis de braises de 4-5 cm soit formé dans le compartiment du haut. Si nécessaire, ajouter du bois et attendre que les braises rouges soient bien compactes dans le compartiment du haut.

# Chauffage de l'eau:

1. LE thermomètre du poêle.  
Elle doit être à 300°
2. REMPLIRE LE COMPARTIMENT DU HAUT DE BUCHES. Il doit être plein au 2/3
3. **VÉRIFIER QUE LE COMPARTIMENT DU BAS EST FERME.**
4. Tourner la poignée latérale sur CLOSE.
5. Le sens de la flamme s'inverse et doit descendre dans le compartiment du bas dans un jet de feu tournoyant. La chaleur va ainsi passer dans le chauffage de l'eau.
6. A partir de ce moment, il faut quelques heures (3-4) pour chauffer tout le réservoir d'eau.






**ATTENTION :**



**SI LES INDICATIONS NE  
SONT PAS SUIVIES, IL Y  
A UN RISQUE DE  
FLAMME LIBRE.**


**NE JAMAIS DEPASSER  
LA TEMPERATURE DE  
60° SUR LA LIGNE  
BLEUE**

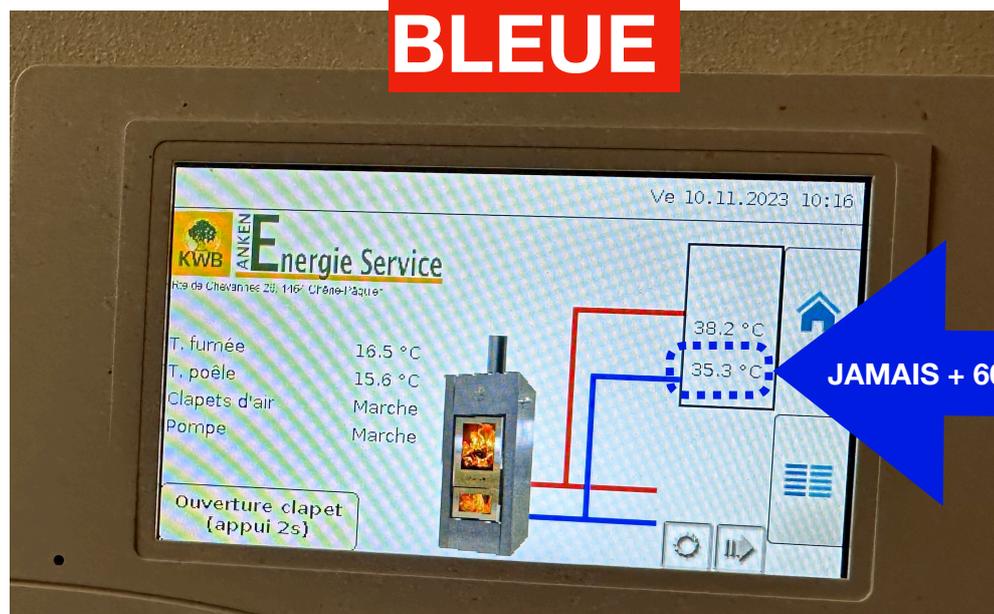

# Entretien du feu:

Pour charger le feu ou pour le relancer si la flamme inversée perd en force, suivre les indications suivantes.

1. **TOURNER LA POIGNEE LATERALE SUR OPEN.**
2. OUVRIR LE COMPARTIMENT SUPERIEUR.
3. CHARGER AVEC DES BUCHES.
4. FERMER LE COMPARTIMENT SUPERIEUR.
5. OUVRIR LEGEREMENT LE COMPARTIMENT INFERIEUR POUR FAVORISER LE TIRAGE ET L'ALLUMAGE DES NOUVELLES BUCHES. ATTENDRE QUE LE FEU SOIT BIEN RELANCE ET QUE LA TEMPERATURE REMONTE VERS 250° SUR L'INDICATEUR DE TEMPERATURE SUR LA CHEMINEE.
6. **FERMER LE COMPARTIMENT INFERIEUR** LORSQUE LE FEU EST RELANCE.
7. TOURNER LA POIGNEE LATERALE SUR CLOSE.

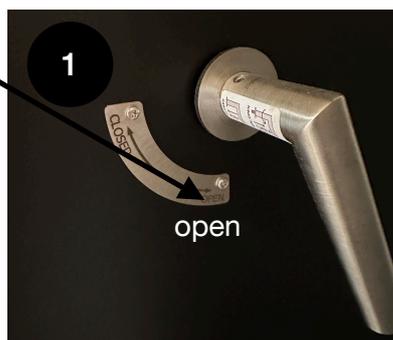

# Nettoyage du poêle

1. Lorsque le poêle est froid, faire tomber les cendres du compartiment supérieur dans celui du bas. S'aider de la brosse noire suspendue à droite du poêle.
2. Ramasser les cendres dans le compartiment du bas avec la palette appropriée. (En acier, rectangulaire.)
3. Vider les cendres dans le foyer à l'extérieur.
4. Nettoyer la vitre avec des essais-tout et un peu de liquide pour les vitres.
5. Ranger la palette et la brosse.

